


Tretter

SIMPSON Stützenfuß PPD 120/90G

feuerverzinkt

- **A (mm):** 120
- **B (mm):** 90
- **C (mm):** 121,5
- **D (mm):** 250
- **E (mm):** 20
- **Loch \varnothing (mm):** 5; 13,5
- **Materialstärke (mm):** 5

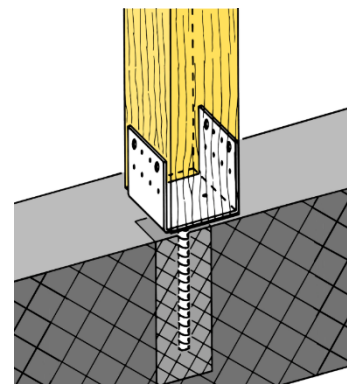

Anwendung:

PPD Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.