


Tretter

Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf

8.0x100 Torx 40

EFP-beschichtet

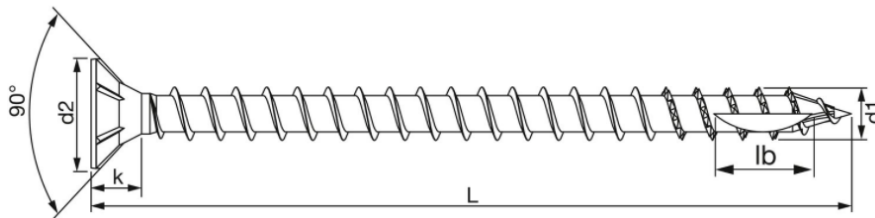

- d1 (mm): 8
- L (mm): 100
- lb (mm): 18
- d2 max. (mm): 15
- k max. (mm): 19
- Antrieb: TX 40



Die selbstbohrenden Schrauben mit Schabenut sowie mit Vollgewinde dienen als Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen, eine Gleitbeschichtung ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert zudem das Einschraubdrehmoment.

Produktvorteile:

- selbstbohrend
- Spitze mit Schabenut - für ein leichtes, spaltfreies Einschrauben.
- Fräsrippen für bündiges Versenken
- gleitbeschichtet
- Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten
- erweitertes Anwendungsspektrum durch Schraubenlängen bis 600 mm
- Aufnahme hoher Zug- und Druckkräfte durch das Vollgewinde
- Ableitung starker Druckkräfte
- geringe Randabstände
- Einschraubwinkel 30°- 90° möglich
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0471

Anwendungsgebiete:

- Ausführung stumpfer Querverbindungen
- Aufdopplung von Holzträgern
- Verstärkung von Querschnittschwächungen
- seitliche Trägerverstärkung
- Ausführung von Sparren-Pfettenverbindungen
- Befestigung von Aufschieblingen
- nachgiebig verbundene Biegeträger
- Verstärkung von Ausklinkungen
- Querdruckverstärkungen
- Querkzugverstärkungen