


Tretter

SIMPSON Stützenfuß PPD 80/70G-B

feuerverzinkt

- **A (mm):** 80
- **B (mm):** 70
- **C (mm):** 121,5
- **D (mm):** 250
- **E (mm):** 16
- **Loch \varnothing (mm):** 5; 13,5
- **Materialstärke (mm):** 5

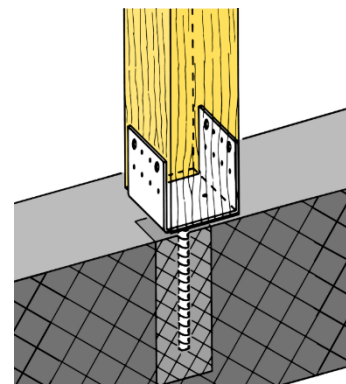

Anwendung:

PPD Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.