



Technisches Merkblatt Mai-Tech3

Eigenschaften:

High Solid Holzlasur für Außen und Innen mit sehr hohem Festkörperanteil (ca. 76%) , durch Öl – KH – Verbindung optimales Eindringvermögen und UV – Stabilität, und ist Fungizid und Algizid ausgestattet. Beste Witterungsbeständigkeit und Elastizität in Mai – Tech3 sorgen für einen lang anhaltenden Anstrich für Holz. Auch für maßhaltige Bauteile geeignet. Aufgrund des hohen Festkörpers erreicht Mai-Tech 3 mit nur einem Anstrich eine vergleichbar hohe Schichtstärke in my, wie viele andere Lasuren mit zwei oder sogar drei Anstrichen. Mai-Tech 3 ist aufgrund des hohen Ölgehaltes ein ventilierender Anstrich.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Staub sein, sowie auf Eignung (Vorversuch) zur Beschichtung geprüft werden. Bei Eiche ist auf die Gerbsäure Rücksicht zu nehmen (schwarze Flecken möglich)

Verarbeitung:

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen (gut aufrühren), wird ein Streichverfahren (2 – fach) empfohlen, das Öl verläuft so perfekt sodass nach der Trocknung keine Pinselstriche mehr erkennbar sind, aber Mai – Tech3 kann auch im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht werden, zum Spritzen mit ca. 5% Mai-Tech-Verdünnung verdünnen. Bei geschliffenen Oberflächen wird ein Zwischenschliff empfohlen. Nach ca. 12 – 16 Stunden griffest. Nicht unter 5°C verarbeiten.

Verbrauch:	ca. 12 - 16 m ² pro Liter
Transport:	kein ADR/RID, VbF Lagerklasse entfällt.

VOC-Richtlinie:	Unterkategorie : Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente, einschließlich deckender Lasuren. (Kat. A/e) Grenzwert (ab 1.1.2007) = 500g VOC / lt. Grenzwert (ab 1.1.2010) = 400g VOC / lt. Maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig) 250g / lt.
------------------------	--

GEFAHRENHINWEISE: R10, getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung

Füllmenge: 5l und 1l

SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S16 Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen

S23 Gas/Dampf/Rauch/Aerosol nicht einatmen

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

S51 Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden

ERSTE HILFE:

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

Bei Verschlucken ärztliche Hilfe veranlassen, kein Erbrechen einleiten

Sehr geehrte Kunden,


danke, daß Sie sich für Mai-Tech High-Solid-Holzlasuren auf Öl-KH-Basis entschieden haben. Aufgrund der bewährten und nachhaltigen Rezeptur von unserem Produkt profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung und können damit ein sehr breites Anwendungsgebiet wie Fenster, Zäune, Holz-Fassaden, Dachstühle, Holzhütten, usw. abdecken.

Optimal eingestellte Viskositätsformel des Öles bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten und rasche Trocknungszeiten (ca. 12 - 16 Stunden). Ein sehr hohes Eindringvermögen des langöligen Anstriches sorgt für ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Elastizität, welche mit dem Synergieeffekt zusätzlich den Schutz gegen Insekten erhöht.

Mai-Tech High-Solid-Holzlasuren mit der Öl-Harzverbindung ist eine ökologische, naturverbundene Formel und beinhaltet nur wetter- und lichtbeständige Pigmente, welche einen außerordentlichen Schutz (UV-Strahlen, usw.) durch innovative Technologien erreicht.

NEU:

- **Lärchenöl und Lärchenöl NANO mit extra erhöhtem NANO UV-Schutz für langanhaltende Anstriche.**
- **Silberlärche und Naturgrau für vollendete Optik.**

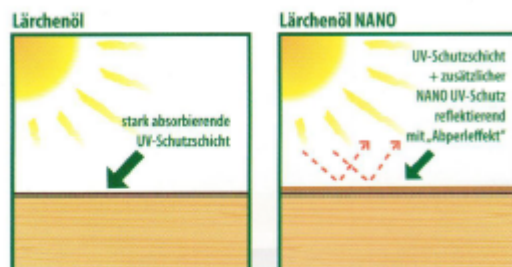

Die nahezu geruchslosen High-Solid Holzlasuren Mai-Tech sind sehr ergiebig (ca. 12 - 16m² / lt.). Es werden 2 Anstriche für ein optimales Ergebnis empfohlen.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und den Beitrag zu einer sauberen Umwelt im Einklang mit der Natur.

Vielen Dank

Andreas Moidler



STANDARTFARBEN



NEUE FARBEN ab 2020



MAI-TECH 3
↑ ALPENANTIK

Mai-Tech 3
↑ Baumgrenze

↑ ALPENBLICK
↓ HERBSTFELD

↑ Eiskristall
↓ Wildbraun

Mai-Tech
High-Solid Holzlasuren

Mai-Tech
High-Solid Holzlasuren