




RECA-Ultra-Sebs Holz-Holz TX 20 A2 5x40

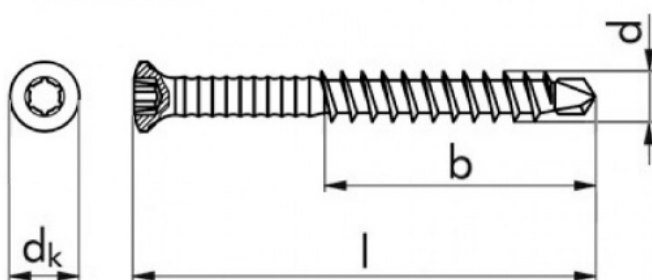

- **Werkstoff:** Edelstahl A2
- **b:** 22 mm
- **d:** 5 mm
- **l:** 40 mm
- **dk:** 7,5 mm
- **Antrieb:** TX 20
- **VPE:** 250 ST

Edelstahl A2

Artikeldetails

Selbstbohrschrauben mit Linsensenkkopf, Frästaschen und Rillenschaft, TX Antrieb

Einsatzgebiete:

Für die Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen (z.B. Terrassenbefestigung). Geeignet für Hartholz (z.B. Bangkirai, Douglasie).

Hinweis:


Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm

Vorteile:

- Korrosionsbeständige Montage durch Material Edelstahl A2
- Separates Vorbohren des Holzes entfällt (bei Harthölzern sind Vorversuche ratsam, je nach Holzbeschaffenheit kann ein Vorbohren und Vorsenken notwendig sein).
- Der Rillenschaft verhindert ein Abreißen der Schraube
- Leichtes Versenken durch die Frästaschen
- Kleiner Linsensenkkopf für ansprechende Optik



RECA-Ultra-Sebs Holz-Holz TX 20 A2 5x50

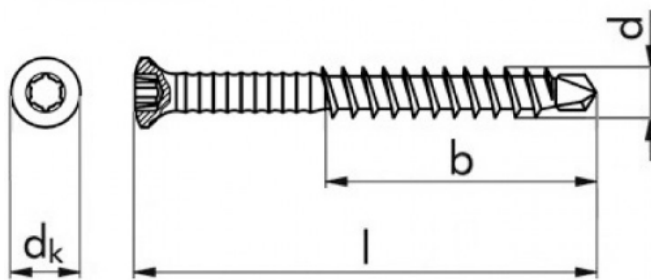

- **Werkstoff:** Edelstahl A2
- **b:** 32 mm
- **d:** 5 mm
- **l:** 50 mm
- **dk:** 7,5 mm
- **Antrieb:** TX 20
- **VPE:** 250 ST

Edelstahl A2

Artikeldetails

Selbstbohrschrauben mit Linsensenkkopf, Frästaschen und Rillenschaft, TX Antrieb

Einsatzgebiete:

Für die Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen (z.B. Terrassenbefestigung). Geeignet für Hartholz (z.B. Bangkirai, Douglasie).

Hinweis:


Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm

Vorteile:

- Korrosionsbeständige Montage durch Material Edelstahl A2
- Separates Vorbohren des Holzes entfällt (bei Harthölzern sind Vorversuche ratsam, je nach Holzbeschaffenheit kann ein Vorbohren und Vorsenken notwendig sein).
- Der Rillenschaft verhindert ein Abreißen der Schraube
- Leichtes Versenken durch die Frästaschen
- Kleiner Linsensenkkopf für ansprechende Optik



RECA-Ultra-Sebs Holz-Holz TX 20 A2 5x60

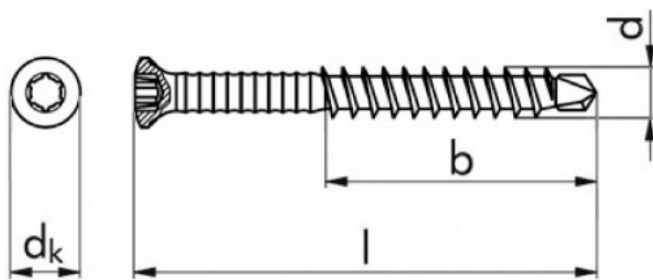

- **Werkstoff:** Edelstahl A2
- **b:** 37 mm
- **d:** 5 mm
- **l:** 60 mm
- **dk:** 7,5 mm
- **Antrieb:** TX 20
- **VPE:** 250 ST

Edelstahl A2

Artikeldetails

Selbstbohrschrauben mit Linsensenkkopf, Frästaschen und Rillenschaft, TX Antrieb

Einsatzgebiete:

Für die Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen (z.B. Terrassenbefestigung). Geeignet für Hartholz (z.B. Bangkirai, Douglasie).

Hinweis:


Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm

Vorteile:

- Korrosionsbeständige Montage durch Material Edelstahl A2
- Separates Vorbohren des Holzes entfällt (bei Harthölzern sind Vorversuche ratsam, je nach Holzbeschaffenheit kann ein Vorbohren und Vorsenken notwendig sein).
- Der Rillenschaft verhindert ein Abreißen der Schraube
- Leichtes Versenken durch die Frästaschen
- Kleiner Linsensenkkopf für ansprechende Optik



RECA-Ultra-Sebs Holz-Holz TX 20 A2 5x70

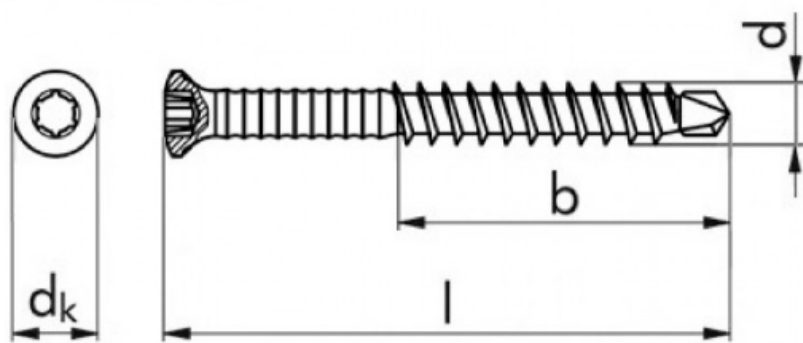

- **Werkstoff:** Edelstahl A2
- **b:** 37 mm
- **d:** 5 mm
- **l:** 70 mm

Edelstahl A2

Artikeldetails

Selbstbohrschrauben mit Linsensenkkopf, Frästaschen und Rillenschaft, TX Antrieb

Einsatzgebiete:

Für die Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen (z.B. Terrassenbefestigung). Geeignet für Hartholz (z.B. Bangkirai, Douglasie).

Hinweis:

Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm

Vorteile:


- Korrosionsbeständige Montage durch Material Edelstahl A2
- Separates Vorbohren des Holzes entfällt (bei Harthölzern sind Vorversuche ratsam, je nach Holzbeschaffenheit kann ein Vorbohren und Vorsenken notwendig sein).
- Der Rillenschaft verhindert ein Abreißen der Schraube
- Leichtes Versenken durch die Frästaschen
- Kleiner Linsensenkkopf für ansprechende Optik

1 Packung = 200 Schrauben

1 Packung= 43,20 €/ inkl. 20 % MwSt



RECA-Ultra-Sebs Holz-Holz TX 20 A2 5x80

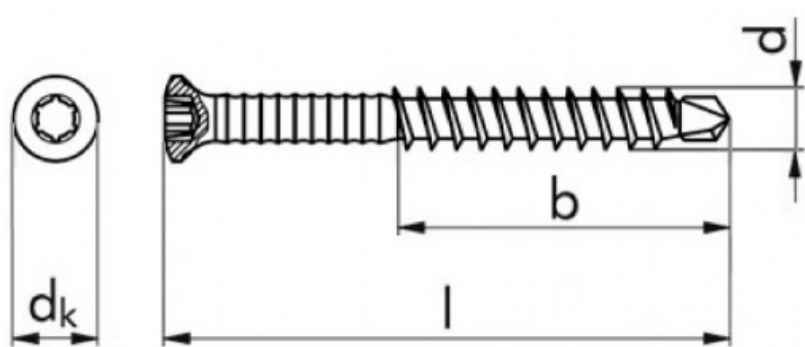

- **Werkstoff:** Edelstahl A2
- **b:** 37 mm
- **d:** 5 mm
- **l:** 80 mm
- **dk:** 7,5 mm
- **Antrieb:** TX 20
- **VPE:** 200 ST

Edelstahl A2

Artikeldetails

Selbstbohrschrauben mit Linsensenkkopf, Frästaschen und Rillenschaft, TX Antrieb

Einsatzgebiete:

Für die Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen (z.B. Terrassenbefestigung). Geeignet für Hartholz (z.B. Bangkirai, Douglasie).

Hinweis:

Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm

Vorteile:

- Korrosionsbeständige Montage durch Material Edelstahl A2
- Separates Vorbohren des Holzes entfällt (bei Harthölzern sind Vorversuche ratsam, je nach Holzbeschaffenheit kann ein Vorbohren und Vorsenken notwendig sein).
- Der Rillenschaft verhindert ein Abreißen der Schraube
- Leichtes Versenken durch die Frästaschen
- Kleiner Linsensenkkopf für ansprechende Optik